# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-123479

(43)Date of publication of

28.04.2000

application:

(51)Int.Cl.

G11B. 20/10

G11B 19/02

G11B 19/04

(21)Application

(22) Date of filing:

10-293639

(71)

RICOH CO LTD

number:

15.10.1998

Applicant:


(72)Inventor: HASHIMOTO HIROKUNI

(54) RECORDING MEDIUM, AND PROGRAM STARTING METHOD

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable evading trouble such as inputting a product number, a personal code number and the like by a user whenever a recording medium is used and to enable preventing illegal use of a recording medium even if the personal code number and the like are leaked to the other person.

SOLUTION: The ID of an optical disk of a legal user is automatically recorded in a recording/reproducing region (step S6). It is judged automatically whether a partial ROM disk is used by a legal user or not depending on whether this ID coincides with an ID of an actual optical disk drive or not (step S4). And start (step S7) or stop of start of a program stored in the ROM region is performed.

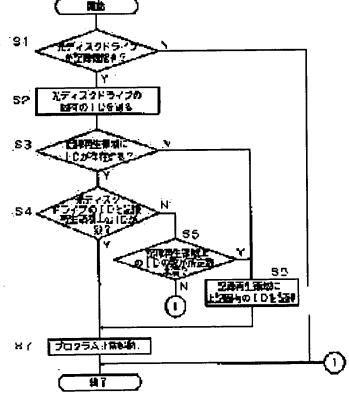

### (19) 日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-123479 (P2000-123479A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード( <del>参考</del> )
G11B	20/10		G11B	20/10	Н	5 D 0 4 4
	19/02	501		19/02	501P	
	19/04	5 0 1		19/04	501H	


		審查請求	未請求	請求項の数 6	OL	(全	6	頁)
(21)出願番号	特顧平10-293639	(71)出願人	00000674 株式会社					
(22) 出願日	平成10年10月15日(1998.10.15)	(72)発明者 (74)代理人 Fターム(参	橋本 発 東京都大 会社リコ 10007211 弁理士	(田区中馬込1 <sup>-</sup> 1一内	丁目 3 章 外 1 名》 DE29 DI	番6号 ) E49 DE	<b>)</b>	朱式

#### 記憶媒体およびプログラム起動方法 (54) 【発明の名称】

#### (57)【要約】

【課題】 記憶媒体を使用するたびにユーザが製品番号 や暗証番号などを入力する煩雑さを回避でき、暗証番号 などが他者に知られても記録媒体の不正使用を防止でき るようにする。

【解決手段】 正当なユーザの光ディスクドライブの | Dを記録再生領域に自動的に記録しておく(ステップS 6)。このIDと現光ディスクドライブのIDとが一致 するか否か(ステップS4)で正当なユーザによりパー シャルROMディスクが使用されているか否かを自動的 に判断する。そして、ROM領域に記憶されているプロ グラムの起動 (ステップS7)、または、起動の中止を 行う。

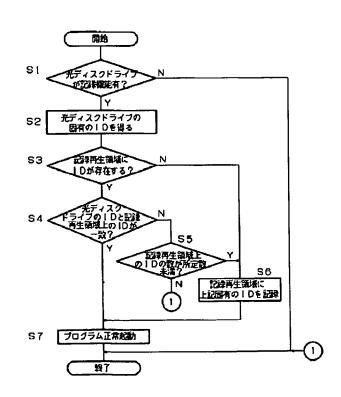

【特許請求の範囲】

【請求項1】 読み取り専用の記憶領域であるROM領域と、追記または書き換え可能な記憶領域である記録再生領域とを備えている記憶媒体において、

前記ROM領域にはコンピュータに読取可能なプログラムが記憶されていて、とのプログラムには、このプログラムの起動の際に前記記録媒体の再生を行う前記記録媒体への記録機能付きの再生装置の固有のIDが前記記録再生領域に記録済みであるか否かを判断して、記録済みのときは前記記憶媒体を再生している現再生装置に固有のIDを読み取って前記記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定し、未記録のときは前記現再生装置に固有のIDを読み取って前記記録機能により前記記録再生領域に記録して前記プログラムの起動を行い、また、前記一致があったと判定したときには前記プログラムの起動を行い、前記不一致があったと判定したときには前記プログラムの起動を中止することをお徴とする記憶媒体。

【請求項2】 ROM領域に記憶されているプログラム 20 の起動の際に、記憶媒体を再生している再生装置が記録 再生領域への記録機能を有しない再生専用の再生装置で あることを読み取ったときには前記起動を中止することをコンピュータに実行させるプログラムが、記録再生領域に記憶されているプログラムに含まれていることを特 徴とする請求項1に記載の記憶媒体。

【請求項3】 現再生装置に固有のIDを読み取って記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定して不一致があったと判定したときには、必要に応じて、現再生装置の固有のIDを前記記録再生領域に記録機能 30 により上書きするか、または、所定の回数内で前記記録再生領域に追記することをコンピュータに実行させるプログラムが、記録再生領域に記憶されているプログラムに含まれていることを特徴とする請求項1または2に記載の記憶媒体。

【請求項4】 読み取り専用の記憶領域であるROM領域と、追記または書き換え可能な記憶領域である記録再生領域とを備えている記憶媒体の前記ROM領域に記憶されているプログラムをコンピュータで読込んで起動するプログラム起動方法において、

前記プログラムの起動の際に前記記録媒体の再生を行う前記記録媒体への記録機能付きの再生装置の固有のIDが前記記録再生領域に記録済みであるか否かを判断して、記録済みのときは前記記憶媒体を再生している現再生装置に固有のIDを読み取って前記記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定し、未記録のときは前記現再生装置に固有のIDを読み取って前記記録機能により前記記録再生領域に記録して前記プログラムの起動を行い、また、前記一致があったと判定したときには前記プログラムの起動を行い、前記不一致があったと 50

判定したときには前記プログラムの起動を中止することを特徴とするプログラム起動方法。

【請求項5】 ROM領域に記憶されているプログラムの起動の際に、記憶媒体を再生している再生装置が記録再生領域への記録機能を有しない再生専用の再生装置であることを読み取ったときには前記起動を中止することを特徴とする請求項4に記載のプログラム起動方法。

【請求項6】 現再生装置に固有のIDを読み取って記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定して不一致があったと判定したときには、必要に応じて、現再生装置の固有のIDを前記記録再生領域に記録機能により上書きするか、または、所定の回数内で前記記録再生領域に追記することを特徴とする請求項4または5に記載のプログラム起動方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、読み取り専用の記憶領域であるROM領域と、追記または書き換え可能な記憶領域である記録再生領域とを備えている記憶媒体、および、この記憶媒体のROM領域に記憶されているプログラムをコンピュータで読込んで起動するプログラム起動方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に光ディスクには、CD-ROMなどの再生専用ディスク、CD-Rなどの一度だけ追記できる追記型ディスク、CD-RWなどの書き換え可能な再記録可能ディスクがある。そして、近年、1枚のディスクの上に、再生専用領域(以下、「ROM領域」という)と、追記または書き換え可能な領域(以下、「記録再生領域」という)とを並存させた所謂パーシャルROMと呼ばれる光ディスクが提案されている。

【0003】このパーシャルROMでは、ROM領域は情報をスタンプして形成する領域であり、同一の情報を記録再生領域に記録するよりもROM領域に記録するほうが製造コストが低い。そのため、情報を記録して、販売、配布する場合などは、ROM領域に情報を記録するほうが安価な情報記録媒体を実現することができる。パーシャルROMは、この安価に情報を記録できる特徴に加えて、記録再生領域に情報を追記または書き換え可能に記録できる特徴をもち、従来の再生専用ディスクでは実現できなかったさまざまな機能を実現することができる。

【0004】とのような機能のひとつに不正使用の防止機能がある。例えば、特開平9-306097号公報には、パーシャルROMに割り当てられた製品番号を、当該パーシャルROMを最初に使用する際にユーザが入力し、そこから生成された識別コードを記録再生領域に記録して、次回からの当該パーシャルROMの使用の際にユーザの入力する暗証番号と識別コードとのマッチングを判断することにより、当該パーシャルROMの正当な

2

3

ユーザであるか否かを判別する技術が開示されている。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記の不正使用の防止機能の技術では、ユーザが使用するたびに製品番号や暗証番号を入力する必要があり、煩雑であるばかりでなく、暗証番号を他人に知られたときには不正使用の防止を図れないという不具合がある。

【0006】との発明の目的は、記憶媒体を使用するたびにユーザが製品番号や暗証番号などを入力する煩雑さを回避でき、暗証番号などが他者に知られても記録媒体 10の不正使用を防止できるようにすることにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、読み取り専用の記憶領域であるROM領域と、追記 または書き換え可能な記憶領域である記録再生領域とを 備えている記憶媒体において、前記ROM領域にはコン ピュータに読取可能なプログラムが記憶されていて、と のプログラムには、このプログラムの起動の際に前記記 録媒体の再生を行う前記記録媒体への記録機能付きの再 生装置の固有の I Dが前記記録再生領域に記録済みであ 20 るか否かを判断して、記録済みのときは前記記憶媒体を 再生している現再生装置に固有のIDを読み取って前記 記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定 し、未記録のときは前記現再生装置に固有のIDを読み 取って前記記録機能により前記記録再生領域に記録して 前記プログラムの起動を行い、また、前記一致があった と判定したときには前記プログラムの起動を行い、前記 不一致があったと判定したときには前記プログラムの起 動を中止することをコンピュータに実行させるプログラ ムが含まれていることを特徴とする記憶媒体である。

【0008】したがって、正当なユーザの再生装置のIDを記録再生領域に自動的に記録しておき、このIDと現再生装置のIDとが一致するか否かで正当なユーザにより記憶媒体が使用されているか否かを自動的に判断して、プログラムの起動または起動の中止を行う。

【0009】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、ROM領域に記憶されているプログラムの起動の際に、記憶媒体を再生している再生装置が記録再生領域への記録機能を有しない再生専用の再生装置であることを読み取ったときには前記起動を中止することをコンピュータに実行させるプログラムが、記録再生領域に記憶されているプログラムに含まれていることを特徴とする。

【0010】したがって、記録機能を有しない再生専用 の再生装置によるプログラムの起動を不能とする。

【0011】請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の発明において、現再生装置に固有のIDを読み取って記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定して不一致があったと判定したときには、必要に応じて、現再生装置の固有のIDを前記記録再生領域50

に記録機能により上書きするか、または、所定の回数内 で前記記録再生領域に追記することをコンピュータに実 行させるプログラムが、記録再生領域に記憶されている プログラムに含まれていることを特徴とする。

【0012】したがって、記録再生領域に記録済みの「Dと異なる「Dを、必要に応じて、記録再生領域に上書きするか、または、所定の回数内で記録再生領域に追記するととができる。

【0013】請求項4に記載の発明は、読み取り専用の 記憶領域であるROM領域と、追記または書き換え可能 な記憶領域である記録再生領域とを備えている記憶媒体 の前記ROM領域に記憶されているプログラムをコンピ ュータで読込んで起動するプログラム起動方法におい て、前記プログラムの起動の際に前記記録媒体の再生を 行う前記記録媒体への記録機能付きの再生装置の固有の I Dが前記記録再生領域に記録済みであるか否かを判断 して、記録済みのときは前記記憶媒体を再生している現 再生装置に固有のIDを読み取って前記記録再生領域に 記録済みのIDとの一致、不一致を判定し、未記録のと きは前記現再生装置に固有のIDを読み取って前記記録 機能により前記記録再生領域に記録して前記プログラム の起動を行い、また、前記一致があったと判定したとき には前記プログラムの起動を行い、前記不一致があった と判定したときには前記プログラムの起動を中止すると とを特徴とするプログラム起動方法である。

【0014】したがって、正当なユーザの再生装置のIDを記録再生領域に自動的に記録しておき、このIDと現再生装置のIDとが一致するか否かで正当なユーザにより記憶媒体が使用されているか否かを自動的に判断して、プログラムの起動または起動の中止を行う。

【0015】請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の発明において、ROM領域に記憶されているプログラムの起動の際に、記憶媒体を再生している再生装置が記録再生領域への記録機能を有しない再生専用の再生装置であることを読み取ったときには前記起動を中止することを特徴とする。

【0016】したがって、記録機能を有しない再生専用 の再生装置によるプログラムの起動を不能とする。

【0017】請求項6に記載の発明は、請求項4または5に記載の発明において、現再生装置に固有のIDを読み取って記録再生領域に記録済みのIDとの一致、不一致を判定して不一致があったと判定したときには、必要に応じて、現再生装置の固有のIDを前記記録再生領域に記録機能により上書きするか、または、所定の回数内で前記記録再生領域に追記することを特徴とする。

【0018】したがって、記録再生領域に記録済みの【Dと異なる【Dを、必要に応じて、記録再生領域に上書きするか、または、所定の回数内で記録再生領域に追記することができる。

[0019]

5

, ∢

【発明の実施の形態】図1には、この発明の実施の一形態であるパーシャルROMディスク1の平面図を示す。図1(a)~(d)はパーシャルROMディスク1の例を示すもので、このパーシャルROMディスク1は、いずれも、読取専用の記憶領域であるROM領域2と、追記が可能な記憶領域であるライトワンス領域3または書き換え可能な記憶領域である再記録可能領域4(ライトワンス領域3および再記録可能領域4を以下では記録再生領域5という)とから構成されている。パーシャルROMディスク1は、この発明の記憶媒体を実施するもの10である。

【0020】図2は、パーシャルROMディスク1を装 填する光ディスクドライブ10の概略構成を示すブロッ ク図である。この光ディスクドライブ10は、この発明 の再生装置を実施するもので、パーシャルROMディス ク1のROM領域2の再生を行うほか、記録再生領域5 への記録を行う機能も有している。光ディスクドライブ 10は、パーシャルROMディスク1を回転するモータ 11と、バーシャルROMディスク1にレーザ光12を 照射する光ピックアップ13と、光ピックアップ13を 20 パーシャルROMディスク1の径方向に移動する粗動モ ータ14と、モータ11を制御する回転制御系15と、 粗動モータ14を制御する粗動モータ制御系16と、光 ピックアップ13を制御するビックアップ制御系17 と、光ピックアップ13で検出したパーシャルROMデ ィスク1の信号に所定の信号処理を施す信号処理系18 と、光ディスクドライブ10の全体を制御し、また、外 部インターフェースを介して図2において、光ディスク ドライブ 10を図2において図示しない外部機器と接続 するコントローラ19とを備えている。なお、パーシャ 30 ルROMディスク1の再生を行う際は再生パワーでレー ザ光12を発し、その反射光によりデータの再生を行 う。また、パーシャルROMディスク1の記録を行う際 は記録パワーでレーザ光12を発し、パーシャルROM ディスク1上に信号を記録する。

【0021】図3は、バーシャルROMディスク1を使用するコンピュータシステム20のブロック図である。 このコンピュータシステム20は、CPU21に、BIOSなどを記憶した読込み専用の記憶装置であるROM22と、書き換え可能な記憶装置でCPU21の作業エ40リアにもなるRAM23と、このコンピュータシステム20の外部記憶装置となる磁気ディスク24と、前記光ディスクドライブ10とがバス25により接続されている。

【0022】パーシャルROMディスク1のROM領域 2にはコンピュータプログラムが記録されている。この プログラム中には、パーシャルROMディスク1を光ディスクドライブ10に装填して、コンピュータシステム 20でROM領域2に記録されたプログラムを読込むに 際して、次に説明するような処理を行うプログラムが含 50

まれている。以下では、この処理の内容について、図4 のフローチャートを参照して説明する。

【0023】すなわち、パーシャルROMディスク1を光ディスクドライブ10に装填し、ROM領域2に記憶されているプログラムを起動するに際して、CPU21が光ディスクドライブ10を前記のような記録再生領域5への記録を行う機能を有していない光ディスクドライブであると認識したときは(ステップS1のN)、ROM領域2に記憶されているプログラムを起動することなく処理を終了する。

【0024】光ディスクドライブ10が前記のような記録再生領域5への記録を行う機能を有しているものと認識したときは(ステップS1のY)、CPU21は当該光ディスクドライブ10に固有のIDを取得して(具体的には、当該光ディスクドライブ10に搭載されたフラッシュメモリなどにIDが記録されている)(ステップS2)、パーシャルROMディスク1の記録再生領域5に記憶済みのIDが存在するか否かを判断する(ステップS3)。記録再生領域5に記憶済みのIDが存在しないときは(ステップS3のN)、ステップS2で取得した光ディスクドライブ10のIDを記録再生領域5に記録し(ステップS6)、ROM領域2に記憶されているプログラムを正常に起動して(ステップS7)、処理を終了する。

【0025】記録再生領域5に記憶済みのIDが存在するときは(ステップS3のY)、このIDと、ステップS2で取得した光ディスクドライブ10のIDとが一致するか否か判断し(ステップS4)、一致するときは(ステップS4のY)、ROM領域2に記憶されているプログラムを正常に起動して(ステップS7)、処理を終了する。

【0026】一致しないときは、記録再生領域5に記録済みのIDの数が所定数未満であるか否かを判断する(ステップS5)。そして、所定数未満であったときは(ステップS5のY)、ステップS2で取得した光ディスクドライブ10のIDを記録再生領域5に記録し(ステップS6)、ROM領域2に記憶されているプログラムを正常に起動して(ステップS7)、処理を終了する。所定数に達しているときは(ステップS5のN)、ROM領域2に記憶されているプログラムを起動することなく処理を終了する。

【0027】以上のような処理により、正当なユーザの光ディスクドライブ10のIDを記録再生領域5に自動的に記録しておき(ステップS6)、このIDと現光ディスクドライブ10のIDとが一致するか否か(ステップS4)で正当なユーザによりパーシャルROMディスク1が使用されているか否かを自動的に判断して、ROM領域2に記憶されているプログラムの起動(ステップS7)、または、起動の中止を行うので、パーシャルROMディスク1を使用するたびにユーザがIDを入力す

る煩雑さを回避でき、IDが他者に知られてもパーシャルROMディスク1の不正使用を防止することができる。

【0028】また、記録機能を有しない再生専用の光ディスクドライブ10によるROM領域2に記憶されているプログラムの起動を不能とするので(ステップS1のN)、光ディスクドライブ10に固有のIDを記録(ステップS6)せずにパーシャルROMディスク1を使用して、光ディスクドライブ10を特定できなることを防止することができる。

【0029】さらに、記録再生領域5に記録済みのID と異なるIDを、所定の回数内で記録再生領域5に追記することができるので(ステップS5のY、ステップS6)、プログラムのライセンス契約が複数ある場合にも対応することができる。

【0030】なお、この場合に、記録再生領域5に記録済みのIDと異なるIDを、所定の回数内で記録再生領域5に追記するととができるようにすることに代えて、新たに取得した光ディスクドライブ10に固有のIDを、必要に応じて、記録再生領域5に上書きできるよう20な処理を行ってもよい。これにより、パーシャルROMディスク1を用いるコンピュータシステム20変更など正規ユーザの使用環境の変動があった場合にも対応することができる。

#### [0031]

【発明の効果】請求項1に記載の発明は、正当なユーザの再生装置のIDを記録再生領域に自動的に記録しておき、このIDと現再生装置のIDとが一致するか否かで正当なユーザにより記憶媒体が使用されているか否かを自動的に判断して、プログラムの起動または起動の中止 30を行うので、記憶媒体を使用するたびにユーザがIDを入力する煩雑さを回避でき、IDが他者に知られても記録媒体の不正使用を防止することができる。

[0032] 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、記録機能を有しない再生専用の再生装置によるプログラムの起動を不能とするので、再生装置に固有の1Dを記録せずに記憶媒体を使用して、再生装置を特定できなることを防止することができる。

【0033】請求項3に記載の発明は、請求項1または 2に記載の発明において、記録再生領域に記録済みの I 40 Dと異なるIDを、必要に応じて、記録再生領域に上書

きするか、または、所定の回数内で記録再生領域に追記することができるので、記憶媒体を用いる装置の変更など正規ユーザの使用環境の変動があったり、プログラムのライセンス契約が複数ある場合にも対応することができる。

【0034】請求項4に記載の発明は、正当なユーザの再生装置のIDを記録再生領域に自動的に記録しておき、このIDと現再生装置のIDとが一致するか否かで正当なユーザにより記憶媒体が使用されているか否かを自動的に判断して、プログラムの起動または起動の中止を行うので、記憶媒体を使用するたびにユーザがIDを入力する煩雑さを回避でき、IDが他者に知られても記録媒体の不正使用を防止することができる。

【0035】請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の発明において、記録機能を有しない再生専用の再生装置によるプログラムの起動を不能とするので、再生装置に固有のIDを記録せずに記憶媒体を使用して、再生装置を特定できなくなることを防止することができる。

【0036】請求項6に記載の発明は、請求項4または5に記載の発明において、記録再生領域に記録済みのIDと異なるIDを、必要に応じて、記録再生領域に上書きするか、または、所定の回数内で記録再生領域に追記することができるので、記憶媒体を用いる装置の変更など正規ユーザの使用環境の変動があったり、プログラムのライセンス契約が複数ある場合にも対応することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施の形態であるパーシャルRO Mディスクの例の平面図である。

【図2】前記パーシャルROMディスクを装填する光ディスクドライブの構成を示すブロック図である。

【図3】前記パーシャルROMディスクを使用するコンピュータシステムのブロック図である。

【図4】前記コンピュータシステムの動作を説明するフローチャートである。

#### 【符号の説明】

- 1 記憶媒体
- 2 ROM領域
- 5 記録再生領域
- 10 再生装置

